



Merkblatt für Selbstwerber mit Motorsäge

Grundsätze zur Unfallverhütung für die Aufarbeitung von liegendem Holz

- Diese Arbeiten sind nur von Personen auszuführen, die mit der Motorsägenarbeit vertraut sind!
- Der Selbstwerber hat sich so zu verhalten, dass seine Sicherheit und die Dritter gewährleistet ist – die **Unfallverhütungsvorschrift Forsten** ist einzuhalten!
- Personen unter 18 Jahren dürfen nicht mit der Motorsäge arbeiten.
- Beim Umgang mit der Motorsäge ist eine persönliche Schutzausrüstung mit **FPA- Zulassung** zu tragen (Helm inkl. Gehörschutz und Visier, Kleidung mit Signalfarbpunkten, Schnittschutzhose, Sicherheitsschuhe, Arbeitshandschuhe).
- **Motorsägenarbeit ist keine Alleinarbeit!** (Möglichkeit der Hilfeleistung)
- Keine Eisenkeile verwenden!
- Erste-Hilfe-Ausrüstung ist mitzuführen!
- Ggf. die Funkverbindung des Handys vor Arbeitsbeginn prüfen.
- **Wichtige Verhaltensregeln für die Motorsägenarbeit:**
 - nur sichere und zweckmäßige Motorsägen verwenden, die über folgende Sicherheitseinrichtungen verfügen:
 1. Handschutz mit Kettenbremse
 2. Gashebelsperre
 3. Kettenfangbolzen
 4. Kettenschutz
 - Motorsägen mit *GS- und FPA-Zulassung* erfüllen diese Standards!
 - die Säge auf Betriebssicherheit überprüfen
 - Vorsicht beim Betanken – Feuergefahr
 - Säge zum Anwerfen sicher abstützen
 - nur mit scharfer und nicht zu lockerer Kette arbeiten
 - nicht mit der Spitze des Motorsägenschwertes sägen:
-Vorsicht Rückschlaggefahr-
 - nicht über Schulterhöhe sägen
 - bei der Arbeit für sicheren Stand sorgen
 - Säge bei der Arbeit immer mit beiden Händen halten
 - Säge nicht mit laufendem Motor transportieren
 - nie unter abgeschnittenen Bäumen (Hänger) oder losen Ästen arbeiten
 - Vorsicht bei in Spannung liegendem Holz:
Beim Schneiden auf der Zugseite – Verletzungsgefahr durch aufreißendes Holz!
Beim Schneiden auf der Druckseite kann das Sägeschwert einklemmen!
Daher: An der Druckseite wenig anscheiden und von der Zugseite durchschneiden
Alternative: s. umseitig!
Bei seitlicher Spannung immer auf der Druckseite stehen!

SICHERHEIT mit der MOTORSÄGE

Vorderer Handschutz mit Kettenbremse



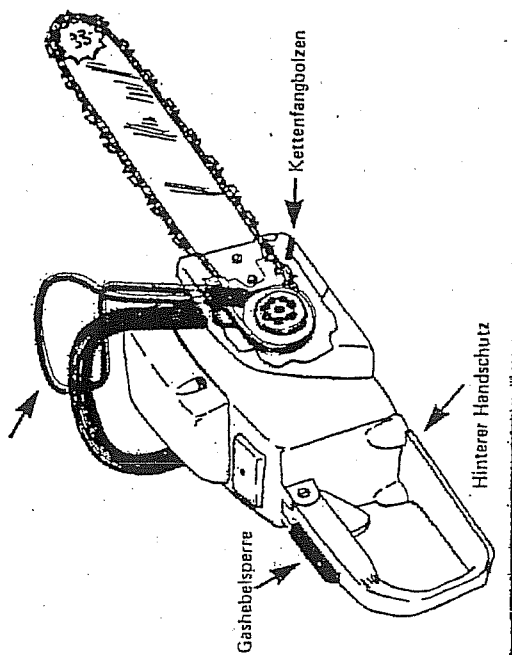


Entasten

- ▶ Auf sicheren Stand achten.
- ▶ Arbeitsbereich freiräumen.
- ▶ Nicht mit der Schienenspitze sägen:
R Ü C K S C H L A G G E F A H R !

Trennschnitte

- ▶ Holz möglichst auf Unterlage bringen
- ▶ Liegt das Holz nicht in Spannung, dann von oben nach unten durchsägen
- ▶ Bei gespanntem Holz an der Druckseite wenig anschneiden und von der Zugseite durchschneiden



- ▶ Bei seitlicher Spannung immer an der Druckseite stehen.

